


DETIENE EL FLUJO DE REFRIGERANTE



ACCESO AL SISTEMA CON LA MÍNIMA CAÍDA DE PRESIÓN

Tecnología en la producción e Ingeniería de clase mundial, combinadas con materiales de la más alta calidad, logran un desempeño superior.

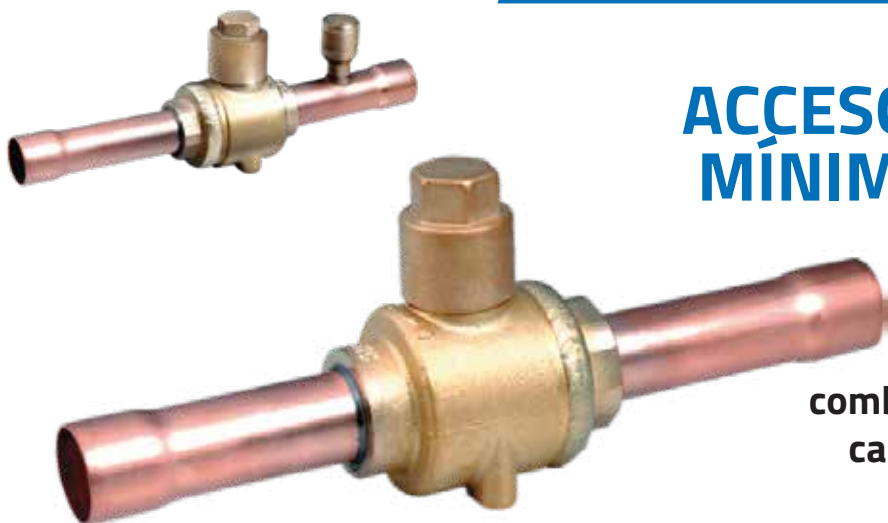

Nuestro proceso de sello en la manufactura previene de fugas internas



Compatibles con los más comunes refrigerantes HFC y HCFC



Diseño soldado altamente confiable




Prueba de fugas en planta al 100%

FACIL DE OPERAR:

• ABRE Y CIERRA CON UN ¼ DE VUELTA

Las válvulas de bola de la marca Sanhua cortan el flujo de refrigerante fácil y eficientemente y permiten mantener el refrigerante aislado mientras se le da servicio al equipo. Nuestras válvulas de bola son compatibles con los más comunes de los refrigerantes HCFC y HFC y están certificadas por UL con una presión máxima de operación de 652psi (45bars).

• MAQUINADAS CON LA ALEACIÓN DE BRONCE C360 DE LA MAS ALTA CALIDAD PARA LA MAYOR

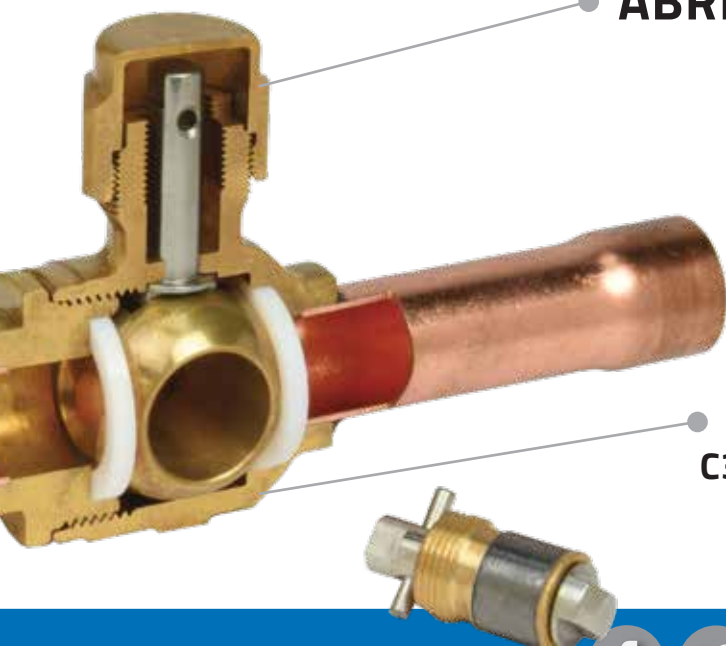

RESPALDO CON CONFIANZA – 24 MESES DE GARANTÍA